




HUSQVARNA 592-4

Ausgerüstet mit Briggs & Stratton Motor und verstellbarem, vibrationsgedämpften Führungsholm. Alle Bedienelemente sind griffbereit am Führungsholm angebracht. Der Qualitäts-ESM-Mähbalken verfügt über verstellbare Gleitkufen. Das Mähwerk ist getrennt vom Fahrtrieb zuschaltbar. 1-Gang-Getriebe läuft im Ölbad.

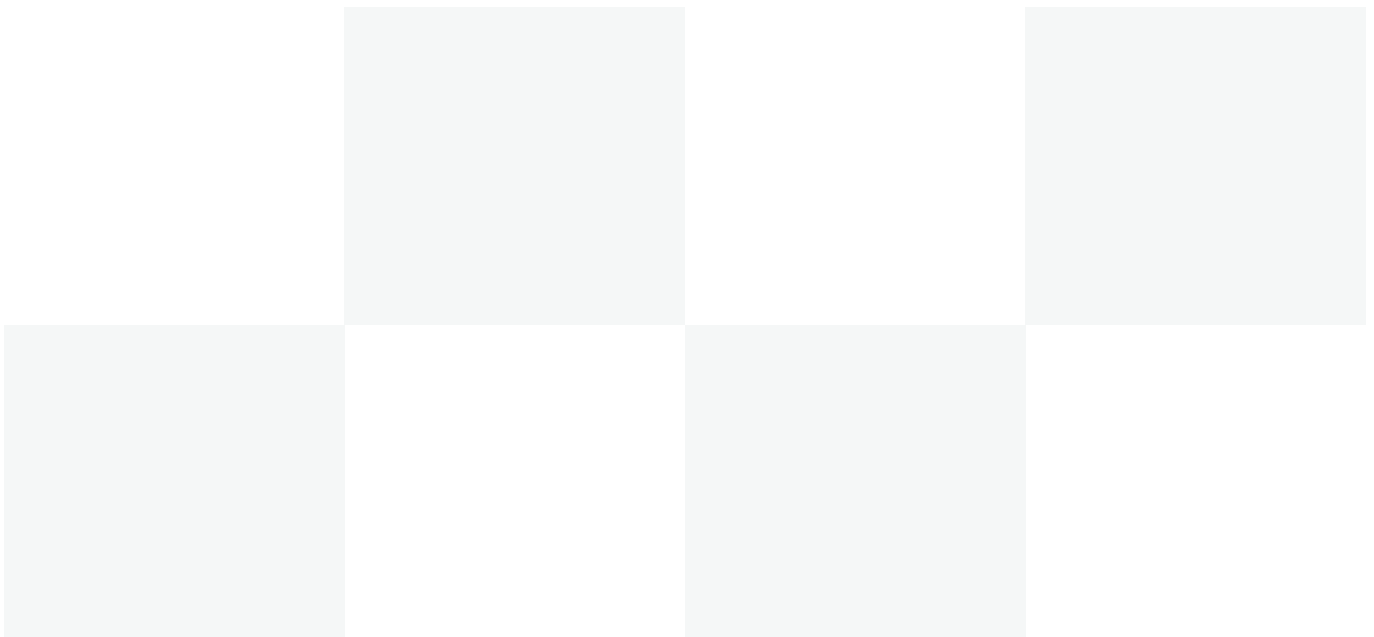

MERKMALE

Technische Spezifikationen

DIMENSIONS

Schnittbreite	92 cm
Hubraum	190 cm ³
Höhenverstellbarer Griff	Ja
Gewicht	59 kg

ENGINE

Hubraum	190 cm ³
Zylinder	1
Motorname	650 Series
Motorhersteller	Briggs & Stratton
Motor/Motortyp	OHV
Volumen Kraftstofftank	1.1 l
Volumen Kraftstofftank	0.29 Gallone (US)

EQUIPMENT

Generic Lawnmower Drive Type	Sickle mowers tag
------------------------------	-------------------

LUBRICANTS

Kraftstoff	Benzin
------------	--------

MATERIALS

Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g

PACKAGING

Verpackungshöhe	630 mm
Verpackungslänge	1000 mm
Verpackungsbreite	470 mm
Palettenlagen	2
Menge im Masterpack	1