

**Cub Cadet**®

cubcadet.ch

# EINE STUFE VORAUSS!



**WINTER**

PRODUKTPROGRAMM 2013/14



# Cub Cadet X SERIES

## SCHNEEFRÄSEN

Cub Cadet  
**2X**  
ZWEISTUFIG



Cub Cadet  
**3X**  
DREISTUFIG



Cub Cadet  
**1X**  
EINSTUFIG



# FÜR JEDEN DIE RICHTIGE

Die neuen Schneefräsen-Serien von Cub Cadet. Für jeden Einsatzbereich die passende Größe und Technik. Ob 1-stufig für flache Regionen und kleine Flächen, oder 2-stufig für mittleren bis starken

Schneefall bis hin zu unseren komplett neuen und einzigartigen 3-stufigen Modellen, die selbst nassen Schnee mühelos bewältigen und sich dabei wie von selbst voranziehen.

INNOVATIVE EIGENSCHAFTEN FÜR EINE EINMALIGE ERFAHRUNG


CUB CADET

Cub Cadet  
**1X**

EINSTUFIG

Die 1X-Serie zeichnet sich durch eine sehr leistungsstarke und abriebfeste Hartgummischnecke aus. Im Einsatz reinigt diese Frässhnecke den Weg komplett von Schnee bis auf den Boden. Dank des Ergo-Holms mit

Fernbedienung für den Auswurfschacht, Arbeitsscheinwerfer und sogar Elektro-Start, bietet dieses kleine Kraftpaket höchsten Komfort in kompakter Bauweise.

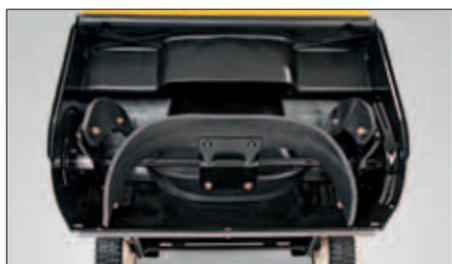

- LEICHTES SCHNEEAUFKOMMEN
- SCHONEND ZUM STRASSENBELAG
- IDEAL FÜR EINFARTEN ODER GEHWEGE

**Cub Cadet**  
**2X**  
ZWEISTUFIG

Die 2X-Serie beseitigt den Schnee im 2-Stufen Verfahren. Die erste Stufe bildet eine quer liegende Fräseinheit, bestehend aus mehreren X-Segmenten. Durch ihre gezahnte Form beißen sich diese Segmente mühelos auch durch hartgepackten

Schnee und ziehen diesen in das Fräsgewölbe ein. Die zweite Stufe ist ein schnell drehendes Propellerrad, welches den eingezogenen Schnee kraftvoll durch den Auswurfschacht bläst.



- MITTLERES BIS HOHES SCHNEEAUFKOMMEN
- SCHNELLE EFFEKTIVE RÄUMUNG
- IDEAL FÜR BREITE GEHWEGE, PARKPLÄTZE, ETC.

**Cub Cadet**  
**3X**  
DREISTUFIG

Die neue einzigartige 3X-Serie mit 3-Stufen Technologie. Hier wird in der ersten Stufe der Schnee von zwei seitlichen X-Segmenten zur Mitte geführt. Dort fräst sich in der zweiten Stufe ein zentrales X-Segment wie ein überdimensionaler Bohrer durch den Schnee und presst ihn mit hoher

Geschwindigkeit zur dritten Stufe, dem senkrechten Propellerrad. Hier wird der Schnee kraftvoll nach oben durch den Auswurfschacht weit in die vom Bediener vorgegebene Richtung herausbefördert.



**DIE NEUE EINZIGARTIGE 3X SERIE MIT 3 STUFEN TECHNOLOGIE**



1. STUFE



2. STUFE



3. STUFE

- ▶ **25%** MEHR SCHNEE-DURCHSATZ
- ▶ **30%** ZEIT-ERSPARNIS
- ▶ EINFACHERES UND LEICHTERES HANDLING



- STARKES BIS EXTREMES SCHNEEAUFKOMMEN
- KRAFT- UND ZEITSPARENDE RÄUMUNG
- IDEAL FÜR SCHNELLE RÄUMUNG GRÖSSTER FLÄCHEN

Cub Cadet  
**2X**  
ZWEISTUFIG



Cub Cadet  
**3X**  
DREISTUFIG



Cub Cadet  
**3X**  
DREISTUFIG



# RÄUMEN SCHNELL UND SAUBER

Für Cub Cadet Schneefräsen werden nur modernste Komponenten und hochwertigste Materialien verwendet. Die technischen Merkmale und die Ausstattung genügen höchsten Komfortansprüchen und sind auf eine langjährige Nutzung

ausgelegt. Die folgenden technischen Ausstattungsmerkmale zeigen, warum das Schneeräumen mit einer Cub Cadet Schneefräse der Serien 2X und 3X so einfach und komfortabel ist.

INNOVATIVE EIGENSCHAFTEN FÜR EINE EINMALIGE ERFAHRUNG

CUB CADET



## OHV WINTER-MOTOREN MIT GROSSEM TANK

Die Cub Cadet OHV 4-Takt Wintermotoren wurden speziell für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen entwickelt. Sie sind besonders emissionsarm und verfügen dank ihres grossen Hubraums über ausreichend Kraftreserven. Auch nach extrem kalten Winternächten starten Sie problemlos. Der grosse Tank erlaubt langes Arbeiten ohne Nachtanken.



## ELEKTROSTART

Dank Elektrostart reicht es, den Startknopf zu drücken und schon können Sie fräsen. Müheloses Starten ist garantiert. Hierzu schliessen Sie den Elektrostarter einfach über ein Verlängerungskabel an eine 230 Volt Steckdose an.



## KUPPLUNGSRASTE


Mit der Kupplungsraste halten Sie sowohl die Fahrkupplung als auch die Frässhneckenkupplung mit nur einer Hand eingerastet. Somit wird eine Hand frei, um während der Fahrt die Wurfriechtung des Auswurfschachts oder die Fahrgeschwindigkeit zu verstellen. Das spart Zeit und erleichtert das Schneeräumen immens.



## NULL-WENDEKREIS LENKSYSTEM

Die Schneefräse lässt sich durch einfaches Betätigen des Lenkhebel links und rechts unterhalb der Führungsriffe lenken. Dadurch sind Fahrtrichtungsänderungen bis hin zu 180°-Wendungen auf der Stelle möglich. So können Sie Ihre Arbeit schnell und mühelos erledigen.

**POWER STEERING**

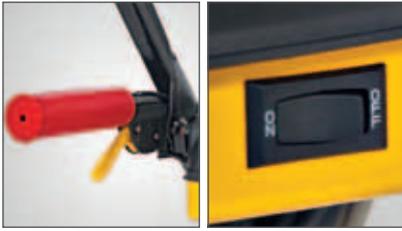


## BEHEIZTE HANDGRIFFE

Damit Ihre Hände beim Schneeräumen schön warm bleiben, sind Cub Cadet Schneefräsen mit beheizbaren Handgriffen ausgestattet. Schalten Sie einfach den Schalter am Armaturenbrett auf „On“ und die Handgriffe heizen sich auf. So können Sie auch bei kältestem Wetter komfortabel weiterarbeiten.



## ABSCHERBOLZEN

Die Abscherbolzen verbinden die „Xtreme-Auger“ mit der Antriebswelle. Wenn die Räum Schnecke blockiert, wirken die Abscherbolzen als Sollbruchstellen. Bricht ein Bolzen, stoppt die Räum Schnecke automatisch, was die restlichen drehenden Bauteile vor Beschädigung schützt. Nach Austausch des Bolzens ist die Fräse sofort wieder einsatzbereit. Dies erhöht die Lebensdauer der Fräse und reduziert die Wartungs- und Reparaturkosten auf ein Minimum.

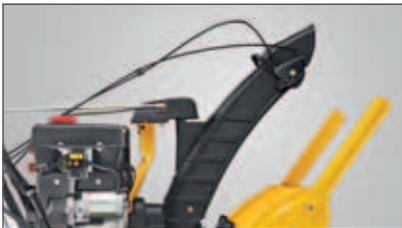


## HOHER AUSWURFKANAL

Der Auswurfkanal ist besonders hoch und besteht bei der 2X-Serie aus Kunststoff und bei der 3X-Serie aus besonders robustem Stahl. Er gewährleistet einen optimalen Schneeauswurf. Die Verstellung der Auswurfweite und -richtung erfolgt bequem vom Armaturenbrett aus.



## COOL BLUE GLEITKUFEN

Die neuartigen COOL BLUE Gleitkufen aus speziellem Kunststoff verhindern weitgehend Kratzer und Abschürfungen auf Bodenplatten usw. Der Abstand zwischen Räumgehäuse und Untergrund kann über die Position der Gleitkufen eingestellt werden. Für die Schneeräumung dicht über dem Boden, z.B. auf ebenen Beton- oder Asphalt-Einfahrten, stellen Sie sie in die untere Position. Die mittlere und obere Position dienen der Schneeräumung auf unebenen Flächen. Auf Kies- oder Schotterwegen wählen Sie die obere Position.

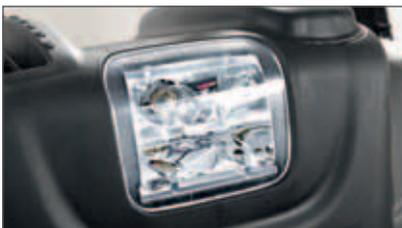


## ARBEITSSCHEINWERFER

Der Arbeitsscheinwerfer, der serienmässig im Bedienpult eingebaut ist, sorgt für sicheres Arbeiten auch bei Dunkelheit.



## SEITENSCHWERTER

Die Seitenschwerver an beiden Seiten des Räum Schnecken-Gehäuses schneiden tiefe Schneebänke ab und ermöglichen, mit der Schneefräse durch Schneeverwehungen zu arbeiten. Bessere Leistung und einfacheres Arbeiten in tiefem Schnee.

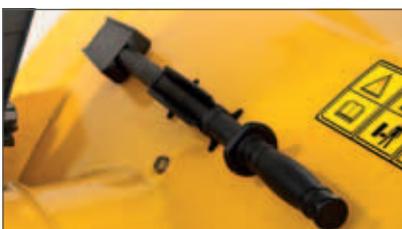

## SCHAUFEL

Praktisch am Räumgehäuse befestigt hilft die Schaufel, Schneereste problemlos aus dem Auswurfkanal zu entfernen. Einfacher und schneller Zugriff.

# DREISTUFIGE SCHNEE-FRÄSEN

## 3X-SERIE

526 HD SWE  
528 HD SWE  
530 HD SWE  
730 HD TDE

Cub Cadet  
**3X**  
DREISTUFIG



PRODUKT-INFO

### MERKMALE

EINZIGARTIGES NEUES 3-STUFEN FRÄSSYSTEM

BIS ZU 76 CM ARBEITSBREITE

58 CM EINZUGHÖHE

METALL-AUSWURF-SCHACHT

VERSTELLUNG VON AUSWURFWEITE UND -RICHTUNG VOM ARMATURENBRETT

BEQUEMER 230 VOLT ELEKTROSTART

CUB CADET 4-TAKT OHV WINTERMOTOR

BEHEIZTE HANDGRIFFE

KUPPLUNGSRASTE

ARBEITSLICHT

COOL BLUE POLYMER GLEITKUFEN BEIDSEITIG NUTZBAR

SEITENSCHWERTER

# EINE STUFE VORAUSS

Die revolutionäre neue 3X Serie von Cub Cadet zieht selbst durch hartgepackten und nassen Schnee wie eine Tunnelbohrmaschine durch Gebirge. Das ist im Grunde auch genau das, was unser neuartiges Frässystem macht. Die Frässchnecke kratzt nicht länger am Schnee, sondern bohrt sich

regelrecht hinein und presst ihn zur nächsten Stufe, dem senkrecht stehenden Propellerrad. Dort wird der Schnee mit hoher Geschwindigkeit durch den Auswurfkanal geschleudert, weit weg von der zu bearbeitenden Fläche. Eine weitere innovative Technik von Cub Cadet.

INNOVATIVE EIGENSCHAFTEN FÜR EINE EINMALIGE ERFAHRUNG

CUB CADET



## 3X FRÄSSCHNECKEN-SYSTEM

Das neue innovative Design unseres Frässchnecken-Systems bohrt sich in den Schnee mit einer in Fahrtrichtung mittig angebrachten Acceleratorschnecke. Diese wird unterstützt durch zwei seitliche Schneckenelemente, die den Schnee zur Mitte führen.




## STAHL-AUSWURFSCHACHT UND AUSWURFKLAPPE

Unsere gesamte 3X Serie ist mit einem stabilen Stahl-Auswurf-schacht ausgestattet, um viele Jahre mit unverminderter Leistung zuverlässig ihren Dienst zu tun. Mit der Auswurfklappe wird die Wurfweite bestimmt. Der Schnee kann direkt neben die Maschine oder bis zu 15 Meter weit geworfen werden.



## FERNBEDIENUNG FÜR AUSWURFSCHACHT

Die Verstellung des Auswurfschachts erfolgt schnell und bequem vom Armaturenbrett aus. Der Schacht kann um 200° von links nach rechts verstellt werden.

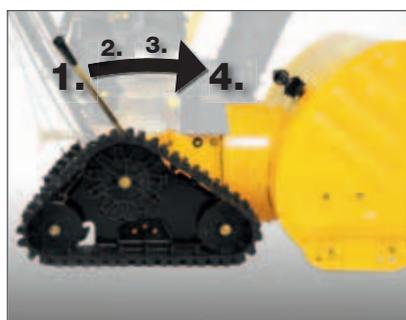

## BALANCE SYSTEM (730 HD TDE)

**1. Hartgepackter Schnee:** In diese Position gebracht manövriert die Schneefräse einfach durch hartgepackten Schnee und über vereiste Schneeflächen.

**3. Schotter-/Kieswegposition:** In dieser Position kann Schnee geräumt werden, ohne dass dabei Kies oder Schotter durch die Schneefräse aufgenommen werden.

**2. Normaler Schnee:** Diese Position erlaubt es dem Benutzer, die Schneefräse bei normalen Schneebedingungen einfach zu manövrieren.

**4. Transportposition:** In dieser Position wird das Gehäuse angehoben. Dies ermöglicht einfachstes Rangieren ohne Beschädigungen auf dem Weg zu hinterlassen.



**NEU**



**NEU**



**NEU**



**NEU**



SPEZIFIKATIONEN	526 HD SWE	528 HD SWE	530 HD SWE	730 HD TDE
4-Takt OHV-Winter-Motor	Cub Cadet 90, 357 cm <sup>3</sup> , mit 230 Volt <b>E-Start</b>	Cub Cadet 90, 357 cm <sup>3</sup> , mit 230 Volt <b>E-Start</b>	Cub Cadet 130, 420 cm <sup>3</sup> , mit 230 Volt <b>E-Start</b>	Cub Cadet 130, 420 cm <sup>3</sup> , mit 230 Volt <b>E-Start</b>
Geräteleistung (kW/min <sup>-1</sup> )	7,4 / 3600	7,4 / 3600	8,3 / 3600	8,3 / 3600
Räumbreite / Einzugshöhe	66 cm / 58 cm	71 cm / 58 cm	76 cm / 58 cm	76 cm / 58 cm
Cool Blue Gleitkufen	vermeiden Kratzspuren	vermeiden Kratzspuren	vermeiden Kratzspuren	vermeiden Kratzspuren
Durchmesser der Räumschnecke / Material	30 cm / Stahl	30 cm / Stahl	30 cm / Stahl	30 cm / Stahl
Durchmesser des Rotors	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Räumschneckenlagerung	abschmierbar	abschmierbar	abschmierbar	abschmierbar
Lenkung	Null-Wendekreis Lenksystem	Null-Wendekreis Lenksystem	Null-Wendekreis Lenksystem	Null-Wendekreis Lenksystem
Fahrstufen	6 Vorwärts / 2 Rückwärts	6 Vorwärts / 2 Rückwärts	6 Vorwärts / 2 Rückwärts	6 Vorwärts / 2 Rückwärts
Drehwinkel des Auswurfkanals	Kurbel / 200°	Kurbel / 200°	Kurbel / 200°	Kurbel / 200°
Kontrolle der Auswurfweite	2-Wege-Joystick	2-Wege-Joystick	2-Wege-Joystick	2-Wege-Joystick
Auswurfweite ca.	10 - 15 m	10 - 15 m	10 - 15 m	10 - 15 m
Arbeitslicht	serienmässig	serienmässig	serienmässig	serienmässig
Räder Winterprofil	16" x 4.80", X-Trac	16" x 6.50", X-Trac	16" x 6,50", X-Trac	Raupe
Seitenschwerter	serienmässig	serienmässig	serienmässig	serienmässig
Tankvolumen (ca.)	4,7 l	4,7 l	4,7 l	4,7 l
Beheizte Handgriffe	ja	ja	ja	ja
Gewicht (ca.)	116 kg	118 kg	120 kg	125 kg
Empf. Preis inkl. MWSt. / RKZ	<b>CHF 2'495.-</b> A	<b>CHF 2'695.-</b> A	<b>CHF 2'995.-</b> A	<b>CHF 3'695.-</b> A

# ZWEISTUFIGE SCHNEE-FRÄSEN

## 2X-SERIE

524 SWE  
933 SWE

### MERKMALE

BIS ZU 84 CM  
ARBEITSBREITE

BIS ZU 56 CM  
EINZUGSHÖHE

VERSTELLUNG VON  
AUSWURFWEITE UND  
-RICHTUNG VOM  
ARMATURENBRETT

BEQUEMER 230 VOLT  
ELEKTROSTART

CUB CADET 4-TAKT  
OHV WINTERMOTOREN

BEHEIZTE HANDGRIFFE

COOL BLUE  
POLYMER GLEITKUFEN  
BEIDSEITIG NUTZBAR

SEITENSCHWERTER

KUPPLUNGSRASTE

Cub Cadet  
**2X**  
ZWEISTUFIG



# BEWÄLTIGT SELBST SCHWIERIGE SCHNEEVERHÄLTNISSE

Die Cub Cadet Schneefräsen der 2X Serie werden auch mit heftigen Schneeverhältnissen fertig. Cub Cadet OHV 4-Takt Motoren mit Elektrostart erleichtern das Starten der Schneefräse. Die PowerSteering-Lenkhilfe und die hochbelastbare Räumschnecke aus Stahl erlauben ein Räumen

auch unter härtesten Bedingungen. Der hohe, schlagfeste Polymer-Auswurfkanal und die Schürfleiste aus Stahl machen es besonders einfach, sich durch schweren Schnee und Eis zu arbeiten. Und so sind Sie schneller wieder im Warmen.

INNOVATIVE EIGENSCHAFTEN FÜR EINE EINMALIGE ERFAHRUNG

CUB CADET



## NULL-WENDEKREIS LENKSYSTEM

Die Schneefräse lässt sich durch einfaches Betätigen des Lenkhebel links und rechts unterhalb der Führungsgriffe lenken. Dadurch sind Fahrtrichtungsänderungen bis hin zu 180°-Wendungen auf der Stelle möglich. So können Sie Ihre Arbeit schnell und mühelos erledigen.




## VERSTELLUNG DES AUSWURF-KANALS (MODELL 524 SWE)

Die 4-Wege-Steuerung des Auswurfkanals erlaubt es Ihnen, schnell und mühelos die Richtung und Wurfweite des Schnees mit einer Hand einzustellen. Dies spart wertvolle Zeit. Sie verbringen weniger Zeit in der Kälte, weil die Fräse den Schnee genau dorthin wirft, wo Sie ihn haben möchten.



## X-TRAC PROFIL

Die Bereifung hat ein spezielles X-Trac-Profil. Dieses sorgt für guten Grip im Schnee.

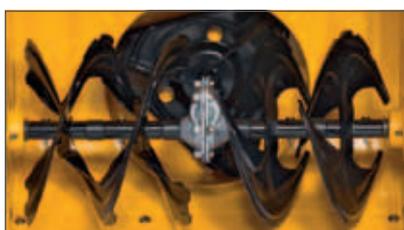

## XTREME-AUGER



Statt zwei Schneckenhälften hat die „Xtreme-Auger“ individuell auf der Achse gesicherte Einzelsegmente in X-Form. Jedes einzelne Schneckensegment hat einen Abscherbolzen, der als Sollbruchstelle fungiert. Dies reduziert die Wartungskosten. Schnee und Eis werden von der Schnecke zerkleinert, bevor sie zum Rotor geleitet werden, welcher den Schnee über den Auswurfkanal nach aussen schleudert. Fortschrittliche Technologie für bessere Leistung.



## VERSTELLUNG DES AUSWURFKANALS (MODELL 933 SWE)



## WURFWEITENVERSTELLUNG

Die Wurfweitenverstellung erfolgt bequem vom Armaturenbrett aus mittels eines Hebels - dank Kupplungsrasten auch bei eingeschalteter Fräse.



## WURFRICHTUNGSVERSTELLUNG

Der Auswurfschacht wird mittels einer Kurbel bequem von links nach rechts verstellt. Dank der Kupplungsrasten kann dies bei eingeschalteter Fräse geschehen.

SPEZIFIKATIONEN	524 SWE	933 SWE
4-Takt OHV-Winter-Motor	Cub Cadet 70, 208 cm <sup>3</sup> , mit 230 Volt <b>E-Start</b>	Cub Cadet 110, 357 cm <sup>3</sup> , mit 230 Volt <b>E-Start</b>
Geräteleistung (kW/min <sup>-1</sup> )	3,9 / 3600	7,4 / 3600
Räumbreite / Einzughöhe	61 cm / 53 cm	84 cm / 56 cm
Cool Blue Gleitkufen	vermeidet Kratzspuren	vermeidet Kratzspuren
Durchmesser der Räumschnecke / Material	30 cm / Stahl	41 cm / Stahl
Durchmesser des Rotors	30 cm	41 cm
Räumschneckenlagerung	abschmierbar	abschmierbar
Lenkung	Null-Wendekreis Lenksystem	Null-Wendekreis Lenksystem
Fahrstufen	6 Vorwärts / 2 Rückwärts	6 Vorwärts / 2 Rückwärts
Drehwinkel des Auswurfkanals	4-Wege-Joystick / 200°	Kurbel / 200°
Kontrolle der Auswurfweite	4-Wege-Joystick	2-Wege-Joystick
Auswurfweite ca.	8 - 15 m	8 - 15 m
Arbeitslicht	serienmässig	serienmässig
Räder Winterprofil	15" x 5", X-Trac	16" x 6,5", X-Trac
Seitenschwerter	serienmässig	serienmässig
Tankvolumen (ca.)	1,9 l	4,7 l
Beheizte Handgriffe	ja	ja
Gewicht (ca.)	84 kg	150 kg
Empf. Preis inkl. MWSt. / RKZ	<b>CHF 1'795.-</b> A	<b>CHF 3'995.-</b> A



# EINSTUFIGE SCHNEE-FRÄSE

## 1X-SERIE

221 LHP



Cub Cadet  
**1X**

EINSTUFIG

### MERKMALE

53 CM RÄUMBREITE

33 CM EINZUGSHÖHE

DREHWINKEL DES AUSWURFKANALS  
190 GRAD

CUB CADET OHV  
4-TAKT WINTER MOTOR

ELEKTROSTART  
UND SEILZUGSTART,  
PROBLEMLOSES STARTEN  
AUCH MIT HANDSCHUHEN

BEIDSEITIG  
VERWENDBARE  
POLYMER-SCHÜRFLEISTE

ARBEITSLICHT


TANKFÜLLSTANDSANZEIGE

KLAPPBARER,  
ERGONOMISCHER HOLM

## KLEINE FLÄCHEN NOCH SCHNELLER RÄUMEN.

Die Schneefräse der 1X Serie bringt genau die Qualität und Leistung, die Sie erwarten, und das in einer kompakten und einfach zu bedienenden Maschine. Der ergonomische, verstellbare Holm und der schlagfeste und verstopfungssichere Polymer-Auswurfkanal machen es besonders einfach, kleinere Flächen schnell und komfortabel von Schnee zu räumen. Dank dem Arbeitslicht können Sie auch zu jeder Tageszeit sauber arbeiten.

EIGENSCHAFTEN	221 LHP
4-Takt OHV-Motor	Cub Cadet 70, 208 cm <sup>3</sup> mit 230 Volt <b>E-Start</b>
Geräteleistung (kW / min <sup>-1</sup> )	3,9 / 3600
Räumbreite / Einzugshöhe	53 cm / 33 cm
Durchmesser der Räum- schnecke / Material	23 cm
Material der Räum- schnecke	Gummi / stahlverstärkt
Antriebssystem	Antrieb über die Räum- schnecke
Holm	ergonomisch, verstellbar
Drehwinkel des Auswurfskanals	190° / vom Holm aus einstellbar
Kontrolle der Auswurfweite	50° / vom Holm aus einstellbare Wurfweite
Auswurfweite ca.	6 - 9 m
Arbeitslicht	serienmässig
Ø Räder	8" x 2", kugelgelagert
Schürfleiste	Polymer /beidseitig verwendbar, austauschbar
Tankvolumen (ca.)	1,9 l
Ölfüllrohr	Hochgezogen für einfachere Erreichbarkeit
Gewicht (ca.)	41 kg
Empf. Preis inkl. MwSt. / RKZ	<b>CHF 995.-</b> <b>A</b>




**STARTERGRIF MIT HANDSCHUH BEDIENBAR**



**TANKANZEIGE**



**ARBEITSLICHT**



### KONTROLLE DES AUSWURFKANALS VOM HOLM AUS

Bestimmen Sie die Richtung, in die der Schnee ausgeworfen werden soll. Der Auswurfkanal wird dazu ganz einfach vom Holm aus bedient.



### CUB CADET OHV-MOTOR MIT ELEKTROSTART

Ein leistungsstarker Motor bringt Ihnen mehr Power, als Sie von einer einstufigen Fräse erwarten würden – und das alles dank Elektrostart einfach auf Knopfdruck.



### ROBUSTES RÄUM-SCHNECKENSYSTEM

Dieses speziell entwickelte System funktioniert wie eine Schaufel, die den Schnee in das Gehäuse der Fräse transportiert, der dann durch den Auswurfkanal nach draussen geschleudert wird. Die Räum-  
schnecke hat eine Gummilippe, die den Strassenbelag schont.

Zubehör	524 SWE	526 HD SWE	528 HD SWE	933 HD SWE	730 HD TDE	*Empf. Preis inkl. MWSt. CHF
Spur-Schneeketten 15" x 5.00"-6 396-101-678	•					190.-
Spur-Schneeketten 16" x 4.80" OEM-390-991		•				190.-
Spur-Schneeketten 16" x 6.50"-8 OEM-390-655			•	•		190.-
Abscherbolzen ab Jahrgang 2005 (SB-2-EU) Art. Nr. 7011-M6-0010 (min. Bestellmenge 5 Set à 4 Stk.)	•	•	•		•	17.50
Abscherbolzen für CC 933 SWE, CC 945 SWE (SB-3-EU) Art. Nr. 7011(min. Bestellmenge 5 Set à 4 Stk.)				•		17.50

Bei Schneeketten-Bestellungen immer Pneugrösse angeben.

\*RKZ: A

## Winter-Motoren-Öl SAE 5W30

(Mindestbestellmenge 12 Liter)  
Für alle Schneefräsen empfehlen wir Ihnen unser spezielles Winteröl.  
Art. Nr. 6012-X1-0040  
**Empf. Preis inkl. MWSt. CHF 13.-\***



## 250 ml Kraftstoff Stabilisator

(Mindestbestellmenge 7 Stück)  
Dieser konserviert den Kraftstoff, bindet Wasser und schützt das System vor Rost und Korrosion.  
Art. Nr. 6012-X1-0045  
**Empf. Preis inkl. MWSt. CHF 13.-\***



## Abdeckplane für alle Schneefräsen

Schneefräsenhaube  
Masse: 170 x 80 x 100 cm  
Stabile Vinylhaube mit Polyester-  
verstärkung, UV-Resistent.  
Art. Nr. 2024-U1-0005  
**Empf. Preis inkl. MWSt. CHF 80.-\***



## Polymergleitkufen-Set ab Modell 524 SWE

inkl. umfangreicher Montagesatz.  
Durch den hoch abriebfesten  
Spezialkunststoff werden unschöne  
Kratz- und Schleifspuren verhindert.  
Art. Nr. 7012-M6-0009  
**Empf. Preis inkl. MWSt. CHF 40.-\***



## Räumschild 100 cm zu 2-stufigen und 3-stufigen Schneefräsen

Räumschild passend an 2-stufige und 3-stufige Cub Cadet Schneefräsen  
Verzinkt, links und rechts schwenkbar.  
Art. Nr. 396-004-678  
**Empf. Preis inkl. MWSt. CHF 700.-\***




passend dazu **Gummischürfleiste**  
Art. Nr. 396-005-678  
**Empf. Preis inkl. MWSt. CHF 80.-\***



## Abscherbolzen

Der Abscherbolzen verbindet die Räumschnecke mit ihrer Antriebswelle. Im Fall eines unbeabsichtigten Blockierens der Räumschnecke fungiert er als Sollbruchstelle. Nach dem Bruch des Bolzens wird die Räumschnecke nicht mehr angetrieben und somit eine Beschädigung der drehenden Teile verhindert. Nach dem Austausch des Bolzens ist die Schneefräse in kürzester Zeit mit wenigen einfachen Handgriffen wieder betriebsbereit. Dies erhöht die Langlebigkeit der Maschine; Wartungs- und Reparaturkosten werden erheblich verringert.



### Abscherbolzen mit Splinten 4 Stück im Set

(Mindestbestellmenge 5 Set à 4 Stk.)  
für 2-stufige und 3-stufige Schneefräsen ab Jahrgang 2005  
Art. Nr. 7011-M6-0010 (SB-2-EU) **Empf. Preis inkl. MWSt. CHF 17.50\***

\*RKZ: A

## WINTERAUSSTATTUNG RASENTRAKTOREN



**Schneeräumschild 117 cm**  
Inkl. Anbauteile für verschiedene Rasentraktoren.  
Art. Nr. OEM-190-833  
**Empf. Preis inkl. MWSt. CHF 650.-\***

passend dazu **Gummischürfleiste**  
Art. Nr. 196-718-678  
**Empf. Preis inkl. MWSt. CHF 70.-\***

Abb. ähnlich



**Diverse Streuer zum Schieben und Ziehen**

Unterschiedliche Streuer stehen zur Auswahl. Nicht nur für Dünger und Saatgut - auch im Winter zum Streuen von Salz und Granulat.  
**Empf. Preis inkl. MWSt. ab CHF 190.-\***



\*RKZ: C

## Cub Cadet® FACHHÄNDLER

### Service und mehr

Cub Cadet Geräte erhalten Sie nur bei einem autorisierten Cub Cadet Fachhändler. Er bietet Ihnen ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen. Sein Ziel ist es, einen schnellen und bequemen Service für Sie zu leisten, egal ob Sie an einem neuen Gerät interessiert sind oder einfach mehr Informationen über ein Produkt oder Dienstleistungen benötigen.

### Fachgerechte Beratung:

Unsere Verkäufer sind speziell auf den Verkauf von Rasen- und Gartengeräten sowie Schneefräsen geschult. Sie beraten seit Jahren Kunden und suchen zusammen mit Ihnen das passende Gerät aus.

### Vorführgeräte:

Ihr Cub Cadet Fachhändler bietet Ihnen vor dem Kauf an, das Gerät zu starten und zu testen. Bei Cub Cadet kaufen Sie nicht „die Katze im Sack!“

### Fachgerechte Montage:

Beim Cub Cadet Fachhändler werden alle Geräte fertig montiert und startklar übergeben. Nur ein gut eingestelltes Gerät und eine sorgfältige Einweisung garantieren Zufriedenheit und Langlebigkeit.

### Lieferservice:

Grosse Geräte, die Sie selber nicht transportieren können, liefert der Cub Cadet Fachhändler direkt zu Ihnen nach Hause.

### Reparaturservice:

Sollte Ihr Gerät einmal ausfallen, dann schickt Ihr Cub Cadet Fachhändler es nicht ein, sondern repariert es in der eigenen Werkstatt. Ersatzteilversorgung und Reparatur sind die Stärke eines Cub Cadet Fachhändlers.

## GARANTIE

Profitieren Sie beim Kauf einer **Cub Cadet** Schneefräse von der **3-Jahres-Garantie!**

Um die **3-Jahres-Garantie** zu erlangen, müssen Sie lediglich Ihre Schneefräse innerhalb von 60 Tagen nach Kaufdatum registrieren. Für nähere Informationen besuchen Sie bitte dazu die Registrierungsseite:


<https://b2c.cubcadet.eu>

Die **3-Jahre-Garantie** gilt dann gemäss den Garantiebedingungen der MTD Products AG. Fragen Sie Ihren autorisierten Fachhändler nach mehr Informationen.

\* Herstellergarantie der MTD Products AG, beschränkt auf Nacherfüllung, gültig nur bei Registrierung unter <https://b2c.cubcadet.eu>



Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cub Cadet-Partner:

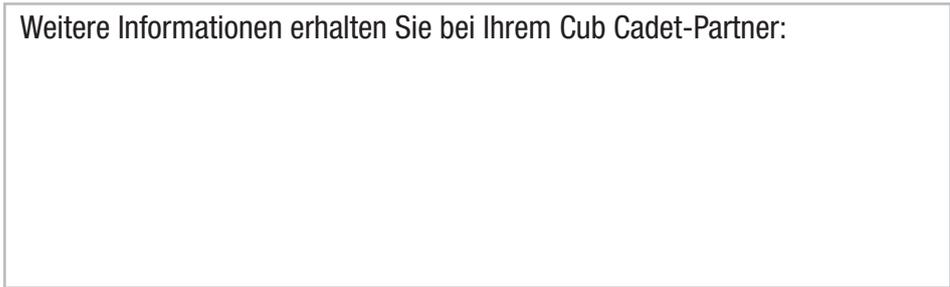

Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Garantiebedingungen. Preis-, Konstruktions- und Lieferterminänderungen bleiben vorbehalten. Alle genannten Preise verstehen sich in CHF inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer und ohne eventuelle Montagekosten. MTD gewährt 2 Jahre Garantie auf alle MTD-Produkte für nichtgewerblichen Einsatz. Aus Angaben oder Abbildungen dieses Kataloges können keine Ansprüche geltend gemacht werden.

Erscheinungsdatum: 08/2013 – dieser Katalog ersetzt alle vorgängigen Erscheinungen.

# Cub Cadet®

MTD Schweiz AG  
Allmendstrasse 14a  
CH-5612 Villmergen  
Telefon: +41 56 618 46 00  
Fax: +41 56 618 46 09  
[www.mtd.ch](http://www.mtd.ch) | [www.cubcadet.ch](http://www.cubcadet.ch)  
[info@mtdschweiz.ch](mailto:info@mtdschweiz.ch)